







siafix

sia Abrasives hızlı deęiřtirilebilir diskler

siafix – hızlı ve kolay

Yüksek alařımlı metalden kompozit malzemeye kadar ve malzeme kazımadan yüzey işlemlerine kadar sia Abrasives'in siafix ürünleri pratik bir hızlı deęiřtirme sistemi sunar ve ulaşması güç olan yerlerde kullanım için idealdir.


	2511 siabite	2820 siamet	2925 sialoX	2824 siaflap
Kaplamalı zımpara kağıtları				
Şunlar için optimum	En hızlı kazıma	Farklı metallerde genel zımparalama ve son kat uygulama	Yapı çelięi ve demir olmayan metallerde genel zımparalama	Yüksek dayanım süresi
Avantajlar	<ul style="list-style-type: none"> • Yüksek dayanım süresi • Agresif zımparalama • Düşük ısılı zımparalama 	<ul style="list-style-type: none"> • Yüksek kenar stabilitesi, yüksek yırtılma mukavemeti • Güçlü 	<ul style="list-style-type: none"> • Yüksek kenar stabilitesi, yüksek yırtılma mukavemeti • Üniversal olarak kullanılabilir 	<ul style="list-style-type: none"> • İyi kazıma oranı • Sabit yüzey kalitesi • Yüksek dayanım süresi
Ürün profili				
Kum tipi	Seramik korindon	Zirkon korindon	Korindon	Zirkon korindon
Kum aralığı	36; 50; 60; 80; 120	36; 60; 80; 120; 180; 240; 320	24; 36; 60; 80; 120	40; 60; 80
Taban	Y bez	Y bez	X bez	X bez
Özel katman	Soğutucu etkin madde	Aktif etken maddeler	Aktif etken maddeler	Aktif etken maddeler
Malzeme				
Alařımsız çelik / düşük alařımlı çelik / yapı çelięi	▽	▼	▼	▼
Yüksek alařımlı çelik / paslanmaz çelik	▼	▽	▽	▽
Demir olmayan metaller		▼	▼	▽
Dięer metaller	▽			
Uygulama				
Sert	▼	▽	▼	▼
Standart	▽	▼	▼	▼
Hafif		▼	▼	▽
Boyutlar				
Çap	Ø 25, 50, 75 mm	Ø 25, 50, 75 mm	Ø 25, 50, 75 mm	Ø 50 mm

▼ Ana uygulama
▽ Yan uygulama

Dięer ürünler için bkz. www.sia-abrasives.com

Performans karşılařtırması

Kazıma

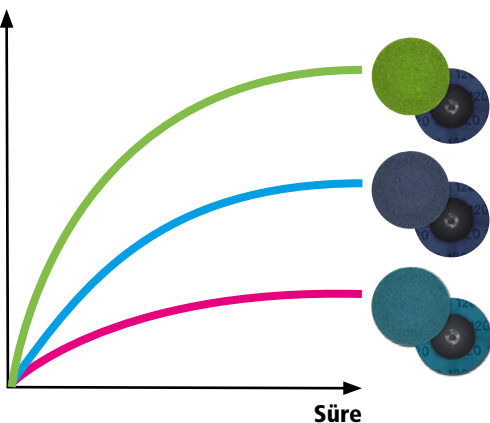


2511 siabite – 2925 sialoX'a göre %200 daha iyi zımparalama performansı Soğutucu etkin maddeli seramik oranı sayesinde paslanmaz çelik ve yüksek alařımlı çelik için mükemmel uygundur. Yapı çelięinde yüksek kazıma oranı için de son derece uygundur.

2820 siamet – 2925 sialoX'a göre %100 daha iyi zımparalama performansı Yüksek kenar stabilitesi ve aktif etken maddeler sayesinde hem yapı çelięi hem de demir olmayan metaller için uygun Allrounder serisi.

2925 sialoX
Yapı çelięi ve demir olmayan metaller için olaęanüstü fiyat/performans oranına sahip giriş seviyesi alet.

Uygulama alanları

- apak giderme
- Boyayı giderme
- Renk deęiřimlerini giderme
- Yüzey perdahı
- Tesviye, hataları düzleme

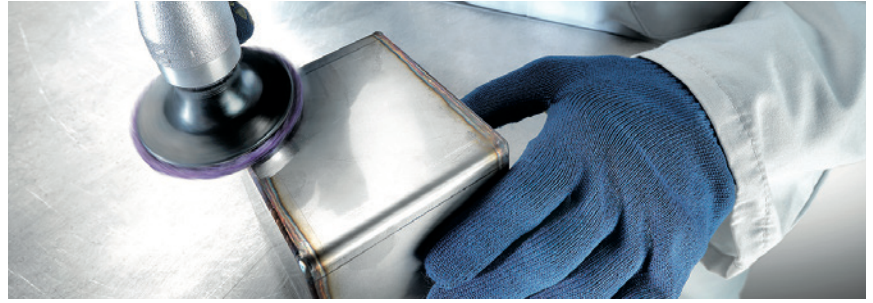


	6924 siamet hd	6270 siamet SCM LS	6140 siaflece sd	6300 siastrip
Elyaf kee zımpara				
řunlar için optimum	Hızlı zımparalama	Yüksek dayanım süresi	Alüminyum son kat uygulama	Pas giderme
Avantajlar	<ul style="list-style-type: none"> • Ciddi zaman tasarrufu • Kenarlarda uzun ömürlü ve direnli • Düşük yağlama eğilimi 	<ul style="list-style-type: none"> • Yüksek dayanım süresi • Yüzeylerde kusursuz son kat • Üstün kenar stabilitesi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pürüzsüz yüzey görünümü ve yüksek dayanım süresi • Yüksek yırtılma mukavemeti • Düşük tıkanma 	<ul style="list-style-type: none"> • Tıkanma yok • Olağanüstü performans ve dayanım süresi
Ürün profili				
Kum tipi	Korindon	Blue fired alüminyum oksit	Korindon	Silisyum karbür
Kum aralıęı	extra coarse – medium	coarse – very fine	medium – very fine	extra coarse
Taban	Izgara bez	Izgara bez	Bez	Naylon elyaf yapı
Özel katman	–	–	–	–
Malzeme				
Alaşımız çelik / düşük alařımlı çelik / yapı çelięi	▼	▼	▼	▼
Yüksek alařımlı çelik / paslanmaz çelik	▼	▼	▼	▽
Demir olmayan metaller	▽	▼	▼	▼
Dięer metaller	▼	▼	▽	
Uygulama				
Sert	▼			
Standart	▼	▼		▼
Hafif	▽	▼	▼	▼
Boyutlar				
ap	Ø 25, 50, 75 mm	Ø 50, 75 mm	Ø 50, 75 mm	Ø 50, 75 mm

- ▼ Ana uygulama
- ▽ Yan uygulama

Dięer ürünler için bkz. www.sia-abrasives.com

Performans karşılařtırması

Kazıma

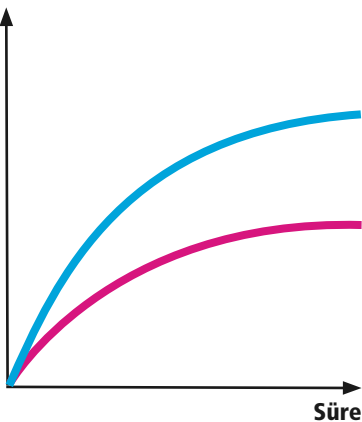

6924 siamet hd – 6270 siamet SCM LS'ye göre % 40 daha iyi zımparalama performansı

Yapay reçine ve tane kaplamasında yüksek yoğunluk sayesinde yapı çelięinde yüksek malzeme kazıma için son derece uygundur

6270 siamet SCM LS

Yapı çelięi ve paslanmaz çelikte ön zımparalama için son derece uygundur

siafix
Fastening systems

Tip R


Döndürülerek açılan ve kapatılan sabitleme



Sistem çözümlü – Paslanmaz çelikte 2K ipek mat polisaj



Öncesi

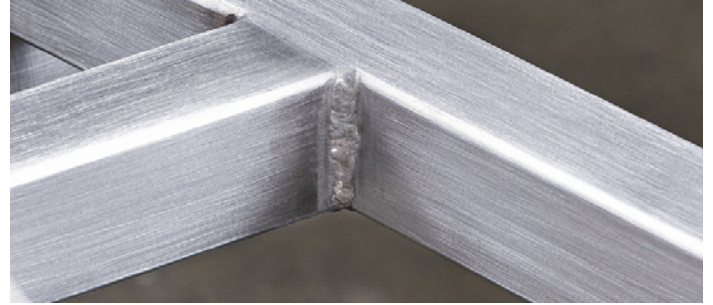


Sonrası

1 Kaynak izi pürüzsüzleştirme



2511 siabite
Tane boyutu: # 80



2 Yüzey inceltme



6924 siamet hd
Tane boyutu: medium



Daha az disk deęiřimi, daha fazla zaman tasarrufu!*



*Zirkon korindon kaplamalı hızlı deęiřtirilebilir diskli sia standart prosesiyle karşılařtırma #80, #120, #150

Öneriler: 2 adımı çözümlü

Kaba taşlamadan son kata kadar uzanan sistem çözümlü. Kaplamalı zımpara kağıtlarının ve SCM ürünlerinin kombine kullanımı sayesinde başlangıçta yüksek bir kazıma ve son zımparalamada optimum yüzey kalitesi elde edilir.

siafix destek tabanı ve aksesuar

Güvenli ve hızlı zımparalama

Medium ve sert olarak sunulan siafix destek tabanları, daha hızlı çalıřma ilerlemesi için güvenli sabitleme ve hızlı disk deęiřimi sağlar

Mil adaptörü dahildir

Tüm tabanlar standart M6 dişlidir ve bir 6 mm mil adaptörüne sahiptir (1/4")

Aksesuar

Standart taşlama makinesi ile kullanılabilmesi için M14 adaptörü ayrı olarak temin edilebilir



Mükemmel yüzey için çözümlünüz

www.sia-abrasives.com

