


Yeni

new
siaramic
Technology

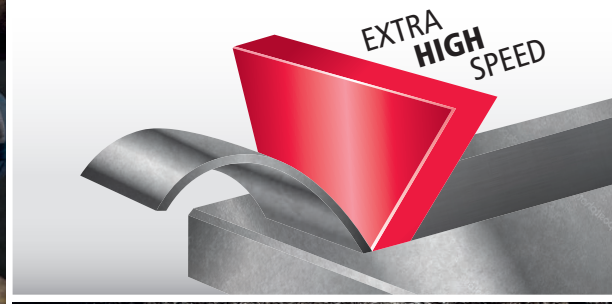


siaramic

Hızınızdan ödün vermeyin –
Seramik fiber disk ile yüksek performans


Zamandan Tasarruf Edin – Rahat bir zımparalama ile en kısa zamanda hedefe ulaşın

Fark yaratan seramik kum

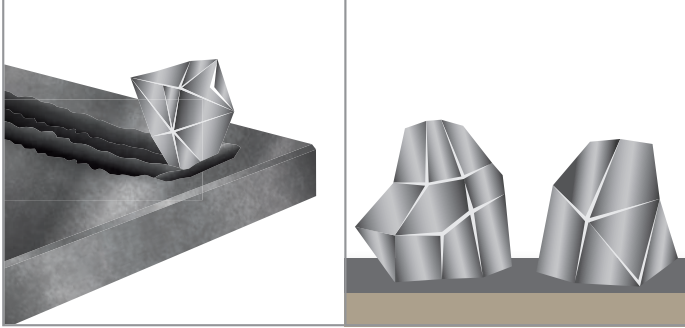

Geleneksel seramik aşındırıcı kum

Düzensiz geleneksel mineral, derin kazıma etkisi yaratarak zımparalama sırasında istenmeyen ısılara oluşturan nispeten daha kaba bir forma sahiptir.

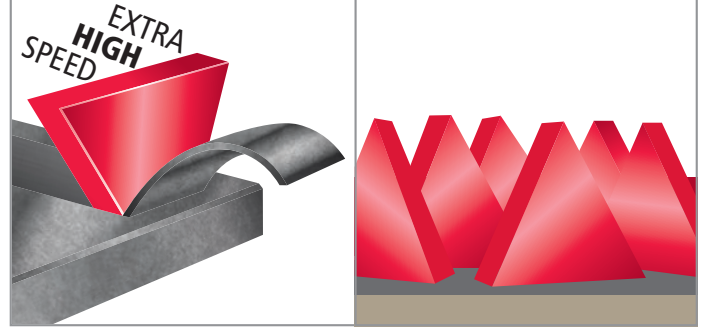


siaromic – yeni nesil Seramik aşındırıcı kumu

siaromic tanelerin optimum üçgen formu, yüksek aşındırma ve düşük zımparalama sıcaklığı için daha temiz bir kesim sağlar. Bu da diskte daha uzun kullanım ömrü sunar.

Sorunsuz takılan fiber diskler

- Dışbükey eğrilik, fiber diskin destek tabanına kolayca takılmasını sağlar
- Düz fiber disk kenarları

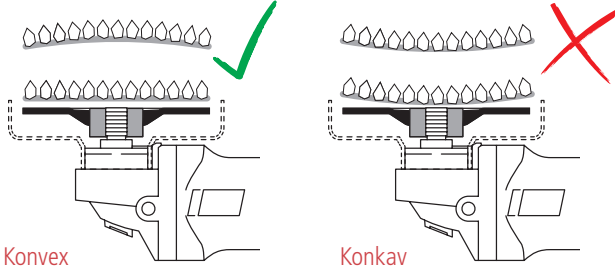

Yüksek performanslı ambalaj

- İdeal iklim koşullarında depolama
- Fiber diskte optimum performans düzeyi garantisini
- Fiber disklerde dışbükey eğrilik önleme



X-LOCK Tek bir klik – hızlı ve kolay


Hızlı ve Güvenli

- Yeni değiştirme sistemi, taşlama makinesi aksesuarlarının tek bir klikle değiştirilmesini sağlar
- Taşlama makinesi aksesuarları ek alet kullanmadan kolayca değiştirilebilir. % 100 aletsiz!
- Aksesuarı takarken klik sesini duyduğunuzda, aksesuarın taşlama makinesine sağlam takıldığından ve tereddüt etmeden çalışmaya başlayabileceğinizden emin olabilirsiniz

Uyumlu ve Uygun

- Tüm X-LOCK fiber diskler bilinen mil bağlantılı taşlama makinelerine de sabitlenebilir

Ø 115 mm	✓
Ø 125 mm	✓
M14/Ø 22,23 mm	✓

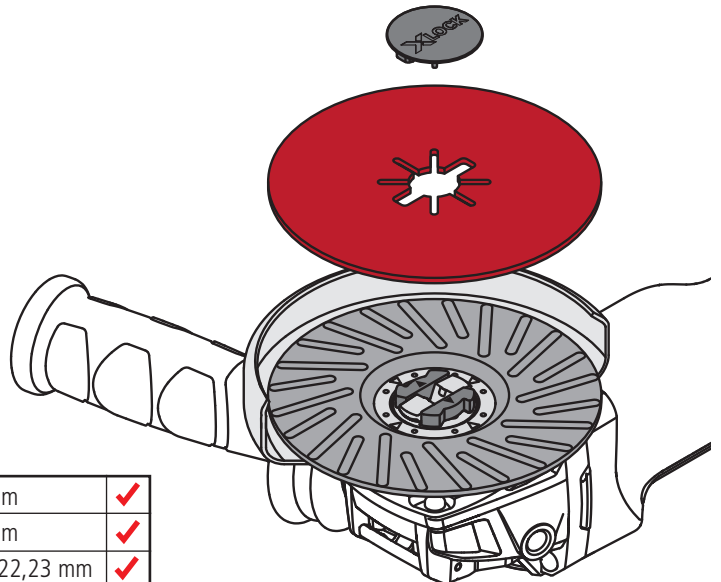

siaramic – Hızınızdan ödün vermeyin Seramik fiber disk ile yüksek performans



En yüksek aşındırma hızı

siaramic aşındırıcı kumların optimum üçgen formu, metalde kolay kesim sağlayarak yüksek aşındırma hızı sunar

Maksimum kullanım ömrü



Forma sahip seramik aşındırıcı kumun en zorlu görevlerde bile maksimum dayanım süresi sunar




Eşit zımparalama

siaramic aşındırıcı tanelerin özel yapısı bileme etkisi yaratarak eşit zımparalama sonucu sunar

Soğutucu etkin madde



Soğutucu etkin madde sayesinde 4582 siaramic diskler (#36+ – #120+) paslanmaz çelik uygulamaları için uygundur

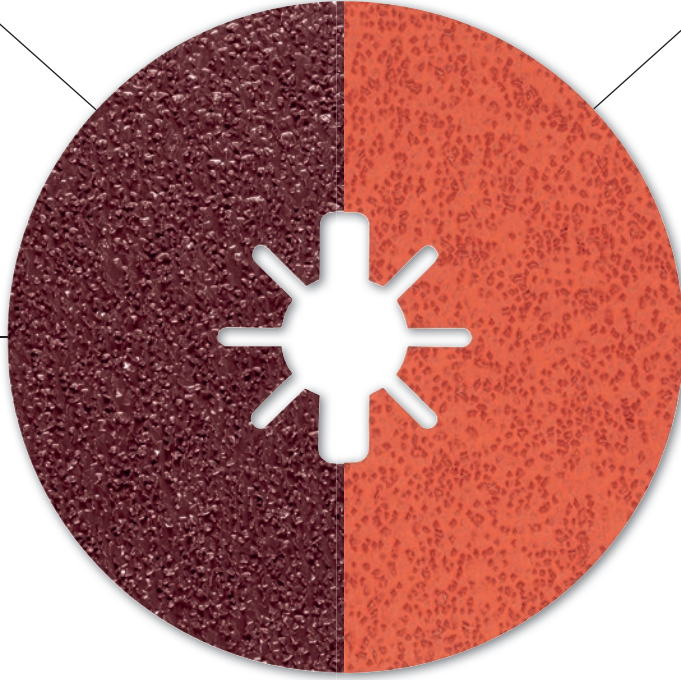

4581 siaramic

Kum tipi: Seramik aşındırıcı kum
Kum aralığı: 36+, 60+, 80+
Çap: 100, 115, 125, 180 mm



Çelik



Soğutucu etkin maddeli 4582 siaramic

Kum tipi: Seramik aşındırıcı kum
Kum aralığı: 36+, 60+, 80+, 120+
Çap: 100, 115, 125, 180 mm



Paslanmaz çelik,
Çelik



Kazıma





Kaynak ağı açma



İki zımparalama adımına sahip sistem çözümü Mükemmel yüzeye adım adım

1 Kaynak ağızı açma

Seramik fiber disk
4581 siaramic (çelik)
4582 siaramic (paslanmaz çelik, çelik)



36+

60+

80+

120+

2 Yüzey temizleme

SCM disk
6924 siamet hd veya
6270 siamet LS
Surface Conditioning Material



extra coarse

6924 siamet hd
Çelik

coarse

6924 siamet hd
Paslanmaz çelik + Çelik

medium

6924 siamet hd
Paslanmaz çelik + Çelik

fine

6270 siamet LS
Paslanmaz çelik + Çelik


Daha iyi



Daha hızlı



Daha güçlü

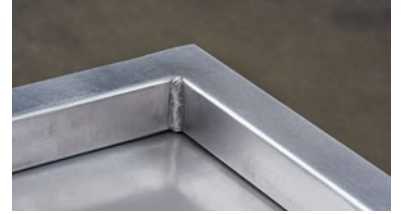

Uygun destek tabanıyla mükemmel zımparalama performansı

XLOCK

Turbo II – Fiber diskler için

Turbo I – Fiber diskler için

Standart – Fiber diskler için

SCM diskler için destek tabanı



Sertlik	Ekstra sert	Sert	Orta sert	–
Esneklik	•	••	•••	
Çap	115, 125 mm	115, 125 mm	115, 125 mm	115, 125 mm
Kumlar için öneriler	36+, 60+	60+, 80+	80+, 120+	Tüm kumlar


M14 veya 5/8"

Turbo II – Fiber diskler için

Turbo I – Fiber diskler için

Standart – Fiber diskler için

SCM diskler için destek tabanı



Sertlik	Ekstra sert	Sert	Orta sert	–
Esneklik	•	••	•••	
Çap	115, 125, 180 mm	115, 125, 180 mm	115, 125, 180 mm	115, 125, 180 mm
Kumlar için öneriler	36+, 60+	60+, 80+	80+, 120+	Tüm kumlar



Mükemmel yüzey için çözümünüz
www.sia-abrasives.com

