

## 1960 siarexx cut siafast

### AUFBAU

Korn: Halbedelkorund

Streuart: elektrostatisch  
offen  
elektrostatisch geschlossen

Bindung: Kunstharz

Unterlage: c-Papier  
b-Papier

Spezialbelag: Stearat

Kornbereich: P040 – P600  
(exkl. P050)

### EIGENSCHAFTEN

Abtragsleistung: hoch

Stabilität: abgestuft  
nach Körnung

Oberflächenqualität: gut

Zusetzen: gering dank  
Spezialbelag

### VORTEILE

- universeller, breiter Einsatzbereich
- maschinell und manuell einsetzbar
- schneller, sicherer Schleifmittelwechsel dank siafast-Kletthaftsystem
- geringes Zusetzen

### ANWENDUNGEN

- An- und Abschleifen von Lack und Farbe
- Schleifen von Massivholz und Furnier
- An- und Feinschleifen von Grundierung, Füller und Spachtel
- Schleifen nach dem Wässern
- Zwischenschleifen von Lack auf Flächen und an Rundungen

## 1960 siarexx cut siafast

### STRUCTURE

Grit: semi-friable  
aluminium oxide

Coating: electrostatic  
open  
electrostatic closed

Bonding: synthetic resin

Backing: c-wt paper  
b-wt paper

Special coating: stearate

Grit range: P040 – P600  
(excl. P050)

### PROPERTIES

Removal rate: high

Stability: graduated  
according to grit range

Finish: good

Clogging: low thanks  
to special coating

### ADVANTAGES

- suitable for an universal and wide range of applications
- for manual use and use by machines
- fast and safe change of abrasive with siafast hook and loop fastening system
- low clogging

### APPLICATION

- keying and sanding off varnish and paint
- sanding of solid wood and veneer
- keying and fine sanding of primer and filler
- sanding after wetting the wood surface
- intermediate sanding of varnish on surfaces and curves

## 1960 siarexx cut siafast

### COSTRUZIONE

Grana: corindone  
semi-friabile

Cosparsione: elettrostatica  
aperta  
elettrostatica chiusa

Legante: resina sintetica

Supporto: carta c  
carta b

Copertura  
speciale: stearato

Granulometria: P040 – P600  
(excl. P050)

### CARATTERISTICHE

Rendimento: alto  
di asportazione:

Stabilità: graduata  
secondo la grana

Finitura: buona

Intasamento: scarso  
grazie ad una copertura  
speciale

### VANTAGGI

- campo d'impiego largo e universale
- impiego per la levigatura manuale e su macchine
- cambio abrasivo veloce e sicuro grazie all'ancoraggio a strappo siafast
- intasamento scarso

### APPLICAZIONE

- uniformare e asportare vernice e colori
- levigare legno massiccio e imiallacciatura
- uniformare e portare a finitura fondi e parti di stucco
- levigatura dopo il lavaggio
- levigatura intermedia di vernice su superfici e di bordi rotondi

## 1960 siarexx cut siafast

### COMPOSITION

Grain: corindon  
semi-friable

Épandage: électrostatique  
ouvert  
électrostatique fermé

Liant: résine synthétique

Support: papier c  
papier b

Revêtement  
spécial: stéarate

Granulométrie: P040 – P600  
(excl. P050)

### PROPRIÉTÉS

Taux d'enlèvement: élevé

Stabilité: variable  
selon le grain

Finition: bonne

Encrassement: léger  
grâce à un revêtement  
spécial

### AVANTAGES

- large gamme d'applications
- pour utilisation manuelle et sur machines
- changement rapide et sûr de l'abrasif avec le système auto-agrippant siafast
- encrassement léger

### APPLICATION

- décapage des vernis et peintures
- ponçage de bois massif et plaquage
- ponçage fin des primaires et d'apprêts
- ponçage après mouillage
- égrenage des vernis de surfaces et d'arrondis

## 1960 siarexx cut siafast

### ESTRUCTURA

Grano: corindón  
semiprecioso

Recubrimiento: electro-  
estático abierto  
electroestático cerrado

Encolado: resina sintética

Soporte: papel c  
papel b

Recubrimiento  
especial: estearato

Granulometría: P040 – P600  
(excl. P050)

### PROPIEDADES

Capacidad de abrasión: alta

Estabilidad: graduada  
según grano

Acabado: bueno

Embotamiento: escaso  
gracias al recubrimiento  
especial

### VENTAJAS

- amplia gama de aplicaciones
- para uso manual y a máquina
- cambio de abrasivo rápido y seguro gracias al sistema velcro siafast
- embotamiento escaso

### APLICACIÓN

- rectificado y desbaste de barniz y pintura
- lijado de madera maciza y chapa de madera
- rectificado y lijado fino de imprimaciones y rellenos
- lijado después de mojar la superficie
- lijado intermedio de superficies y de secciones redondeadas barnizadas

## 1960 siarexx cut siafast



**Korn**  
**Grit**  
**Grana**  
**Grain**  
**Grano**



Halbedelkorund  
Semi-friable aluminium oxide  
Corindone semi-friabile  
Corindon semi-friable  
Corindón semiprecioso

**Streuart**  
**Coating**  
**Cosparsione**  
**Épandage**  
**Recubrimiento**



elektrostatisch offen  
electrostatic open  
elettrorstatica aperta  
électrostatique ouvert  
electroestático abierto




elektrostatisch geschlossen  
electrostatic closed  
elettrorstatica chiusa  
électrostatique fermé  
electroestático cerrado

**Spezialbelag**  
**Special coating**  
**Copertura speciale**  
**Revêtement spécial**  
**Recubrimiento especial**



Stearat  
Stearate  
Stearato  
Stéarate  
Estearato

16	
20	
24	
30	
36	
40	●
50	
60	●
80	●
100	●
120	●
150	●
180	●
220	●
240	●
280	●
320	●
400	●
500	●
600	●
800	

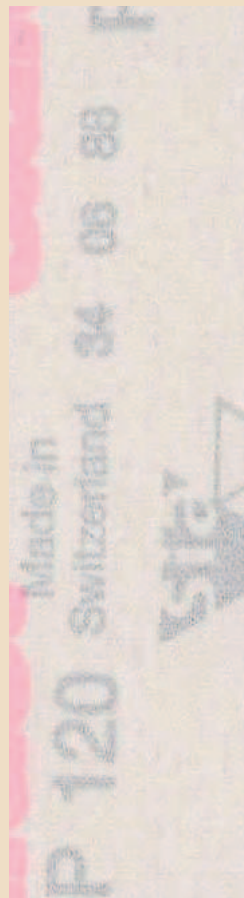

16	
20	
24	
30	
36	
40	●
50	
60	●
80	●
100	●
120	●
150	●
180	●
220	●
240	●
280	●
320	●
400	●
500	●
600	●
800	

siafast

**Unterlage**  
**Backing**  
**Supporto**  
**Support**  
**Soporte**



c-Papier  
c-wt paper  
carta c  
papier c  
papel c



b-Papier  
b-wt paper  
carta b  
papier b  
papel b

