

2747 siatur

AUFBAU

Korn:	Siliziumkarbid
Streuart:	elektrostatisch geschlossen
Bindung:	Kunstharz
Unterlage:	jj-Gewebe
Kornbereich:	P060 – P600 (excl. P150)

Deckbinder mit hochaktiven Wirkstoffen

EIGENSCHAFTEN

Abtragsleistung:	hoch
Standzeit:	hoch
Stabilität:	flexibel / sehr flexibel
Einsatz:	mittel

VORTEILE

- die optimale Serie für den Armaturenschliff
- kühler Schliff (Wirkstoffe), kaum Anlaufverfärbung der Werkstücke
- ausgezeichnete Oberflächengüte der bearbeiteten Werkstücke, speziell von Messing und anderen Kupferlegierungen
- sehr gute Anpassung an Rundungen

ANWENDUNGEN

- Schleifen von Fittings und Armaturen
- Schleifen von Beschlägen
- Schleifen von Musikinstrumenten

2747 siatur

STRUCTURE

Grit:	silicon carbide
Coating:	electrostatic closed
Bonding:	synthetic resin
Backing:	jj-wt cloth
Grit range:	P060 – P600 (excl. P150)

Size coat with highly active additives

PROPERTIES

Removal rate:	high
Lifetime:	long
Stability:	flexible / very flexible
Application:	medium

ADVANTAGES

- this series is ideal for grinding fittings
- cool cut (additives), hardly any discolouration of workpieces
- the surface quality of the machined workpieces is excellent, particularly on brass and other copper alloys
- adapts very well to curves

APPLICATION

- grinding of fittings and tap ware
- grinding of hardware
- grinding of musical instruments

2747 siatur

COSTRUZIONE

Grana:	carburo di silicio
Cosparsione:	elettrostatica chiusa
Legante:	resina sintetica
Supporto:	tessuto jj
Granulometria:	P060 – P600 (excl. P150)

Strato di legante con refrigeranti altamente attivi

CARATTERISTICHE

Rendimento di asportazione:	alto
Durata:	alta
Stabilità:	flessibile / molto flessibile
Applicazione:	media

VANTAGGI

- la serie indicata per la rubinetteria d'ottone
- taglio freddo (additivi), minima colorazione dei pezzi
- eccellente qualità superficiale dei pezzi lavorati, specialmente di pezzi in ottone e altre leghe di rame
- molto buona adattabilità a bordi rotondi

APPLICAZIONE

- levigatura di raccordi e rubinetti
- levigatura di maniglie
- levigatura di strumenti musicale

2747 siatur

COMPOSITION

Grain:	carbure de silicium
Épandage:	électrostatique fermé
Liant:	résine synthétique
Support:	toile jj
Granulométrie:	P060 – P600 (excl. P150)

Couche supérieure avec agents très actifs

PROPRIÉTÉS

Taux d'enlèvement:	élevé
Longévité:	longue
Stabilité:	flexible / très flexible
Application:	moyenne

AVANTAGES

- la série optimisée pour le ponçage de la robinetterie
- coupe froide (agents actifs), pas de décoloration de la pièce (brûlure)
- excellent état de surface des pièces polies, spécialement pour le laiton et d'autres alliages de cuivre
- très bonne adaptation aux arrondis

APPLICATION

- ponçage des raccords et de pièces de robinetterie
- ponçage des ferrures
- ponçage d'instrument de musique

2747 siatur

ESTRUCTURA

Grano:	carburo de silicio
Recubrimiento:	electro-stático cerrado
Encolado:	resina sintética
Soporte:	tela jj
Granulometría:	P060 – P400 (excl. P150)

Capa de apresto con sustancias altamente activas

PROPIEDADES

Capacidad de abrasión:	alta
Vida útil:	alta
Estabilidad:	flexible / muy flexible
Aplicación:	media


VENTAJAS

- la serie idónea para rectificar grifería
- corte frío (aditivos), mínima decoloración en las piezas de trabajo
- excelente calidad de la superficie de las piezas mecanizadas, especialmente las de latón y otras aleaciones de cobre
- muy buena adaptación a secciones redondeadas

APLICACIÓN

- rectificado de grifería y piezas de unión
- rectificado de herraje
- rectificado de instrumento de música

2747 siatur

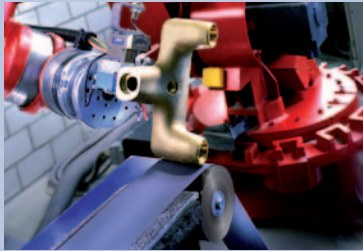

Korn
Grit
Grana
Grain
Grano



Siliziumkarbid
Silicon carbide
Carburo di silicio
Carbure de silicium
Carburo de silicio

Streuart
Coating
Cosparsione
Épandage
Recubrimiento



elektrostatisch geschlossen
electrostatic closed
elettrostatica chiusa
électrostatique fermé
electrostático cerrado

16	
24	
36	
40	
50	
60	●
80	●
100	●
120	●
150	
180	●
220	●
240	●
280	●
320	●
400	●
500	●
600	●
800	
1000	
1200	
1500	
2000	
2500	



plain

16	
24	
36	
40	
50	
60	●
80	●
100	●
120	●
150	
180	●
220	●
240	●
280	●
320	●
400	●
500	●
600	●
800	
1000	
1200	
1500	
2000	
2500	

Unterlage
Backing
Supporto
Support
Soporte



jj-Gewebe
jj-wt cloth
tessuto jj
toile jj
tela jj

