

2918 siapan z

AUFBAU

Korn:	Halbedelkorund
Streuart:	elektrostatisch offen
Bindung:	Kunstharz
Unterlage:	z-Gewebe, Polyester
Kornbereich:	P036 – P120

EIGENSCHAFTEN

Abtragsleistung:	sehr hoch
Standzeit:	sehr lang
Stabilität:	sehr fest
Oberflächen- qualität:	gut

VORTEILE

- hohe Einreissfestigkeit
- klimaunempfindliche Polyesterunterlage
- mehrmaliges Auf- und Abspannen auf der Maschine möglich
- waschbar, 100 % wasserfest
- geringes Zusetzen

ANWENDUNGEN

- Kalibrier-, Mittel- und Feinschliff von Sperrholz-, Tischler- und Massivholzplatten
- Einsatz als Breitband und Segmentband möglich

2918 siapan z

STRUCTURE

Grit:	semi-friable aluminium oxide
Coating:	electrostatic open
Bonding:	synthetic resin
Backing:	z-wt cloth, polyester
Grit range:	P036 – P120

PROPERTIES

Removal rate:	very high
Lifetime:	very long
Stability:	very strong
Finish:	good

ADVANTAGES

- high tear resistance
- climate-resistant polyester backing
- can be repeatedly clamped and unclamped on the machine
- washable, 100% waterproof
- low clogging

APPLICATION

- Calibrating, medium and fine sanding of plywood boards, core boards and solid wood boards
- Can be used as wide belt and segmented belt

2918 siapan z

COSTRUZIONE

Grana:	corindone semi-friabile
Cosparsione:	elettrostatica aperta
Legante:	resina sintetica
Supporto:	tessuto z, polyester
Granulometria:	P036 – P120

CARATTERISTICHE

Rendimento di asportazione:	elevato
Durata:	molto lunga
Stabilità:	molto solida
Finitura:	buona

VANTAGGI

- elevata resistenza allo strappo
- supporto in poliestere insensibile agli influssi atmosferici
- possibilità di serraggio e sbloccaggio multipli sulla macchina
- lavabile e resistente all'acqua al 100 % macchina
- ridotto intasamento

APPLICAZIONE

- Levigatura di calibratura, intermedia e di finitura per pannelli in compensato, in paniforte e in legno massello
- Possibilità d'impiego come nastro largo e nastro segmentato

2918 siapan z

COMPOSITION

Grain:	corindon semi-friable
Épandage:	électrostatique ouvert
Liant:	résine synthétique
Support:	toile z, polyéster
Granulométrie:	P036 – P120

PROPRIÉTÉS

Taux d'enlèvement:	très élevé
Longévité:	très longue
Stabilité:	très solide
Finition:	bonne

AVANTAGES

- résistance élevée au déchirement
- substrat en polyester insensible aux conditions climatiques
- possibilité de fixations et de retraits répétés
- lavable, totalement résistant à l'eau
- faible encrassement

APPLICATION

- ponçage d'égalisation, ponçage intermédiaire et ponçage de finition des panneaux de contreplaqué, des panneaux lattés et des panneaux en bois massif
- possibilité d'utilisation en tant que bande large et bande segmentée

2918 siapan z

ESTRUCTURA

Grano:	corindón semiprecioso
Recubrimiento:	electro- estático abierto
Encolado:	resina sintética
Soporte:	tela z, polyester
Granulometría:	P036 – P120

PROPIEDADES

Capacidad de abrasión:	muy alta
Vida útil:	muy alta
Estabilidad:	muy sólida
Acabado:	bueno


VENTAJAS

- elevada resistencia al desgarro
- soporte de poliéster resistente a las distintas condiciones climatológicas
- posibilidad de montar y desmontar varias veces
- lavable, 100% impermeable
- embotamiento reducido

APLICACIÓN

- Rectificado fino, medio y de calibración de tableros de madera maciza, de mesa de carpintero y de madera contrachapada
- Utilizable como banda ancha y banda segmentada

2918 siapan z

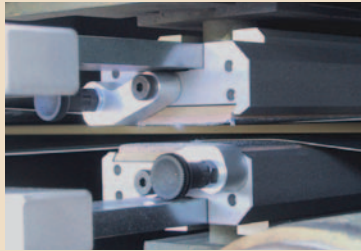

Korn
Grit
Grana
Grain
Grano




Halbedelkorund
Semi-friable aluminium oxide
Corindone semi-friabile
Corindon semi-friable
Corindón semiprecioso

Streuart
Coating
Cosparsione
Épandage
Recubrimiento



elektrostatisch offen
electrostatic open
elettrstatica aperta
électrostatique ouvert
electroestático abierto

16	
20	
24	
30	
36	●
40	●
50	●
60	●
80	●
100	●
120	●
150	
180	
220	
240	
280	
320	
400	
500	
600	
800	

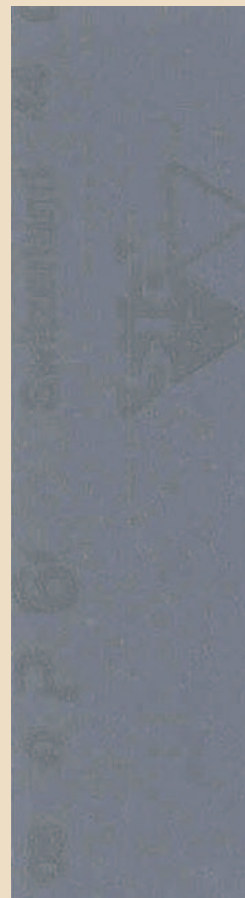

16	
20	
24	
30	
36	●
40	●
50	●
60	●
80	●
100	●
120	●
150	
180	
220	
240	
280	
320	
400	
500	
600	
800	

Unterlage
Backing
Supporto
Support
Soporte



z-Gewebe, Polyester
z-wt cloth, polyester
tessuto z, poliester
toile z, polyester
tela z, poliéster

